


DOP 1020-110204 (AB) 1020-110208 (VL)

Výrobní postup	Všíváný 1/10" smyčka		
Materiál vlákna	100 % čistá vlna		
Primární podklad	100 % PP		
Sekundární podklad	Filc	AB	110 4 + 5 m kolekce
			145 4 + 5 m kolekce
Výška vlasu	5 mm	5 mm	202 4 + 5 m kolekce
			105 4 + 5 m
Celková výška	8,5 mm	7,5 mm	549 4 + 5 m
			907 4 + 5 m kolekce
Hustota vpichu	115 000/m <sup>2</sup>	115 000/m <sup>2</sup>	942 4 + 5 m
Hmotnost vlasu	730 g/m <sup>2</sup>	730 g/m <sup>2</sup>	
Celková hmotnost	2 000 g/m <sup>2</sup>	1 800 g/m <sup>2</sup>	
Tepelná odolnost	ISO 8302 0,16 m <sup>2</sup> K/W (teoretický)	ISO 8302 0,14 m <sup>2</sup> K/W (teoretický)	Tog hodnocení 1.6 (F) - 1.4 (AB)
Třída zátěže	Bytová střední		



AB

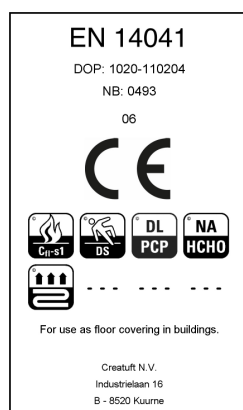

FILC

