



STAVEBNÍ CHEMIE eurocol



eurocol
Forbo

Eurocol is part of the Forbo Group



06/25

OBSAH

PENETRACE	2-3	FIXACE	8
OPRAVNÉ HMOTY A PŘÍPRAVA PODKLADU	3-4	LEPIDLA - PŘÍRODNÍ LINOLEUM	8-9
NIVELAČNÍ HMOTY	4-6	KONTAKTNÍ LEPIDLA	9
LEPIDLA - PVC	6-7	VODIVÝ SYSTÉM	9-10
LEPIDLA VINYLOVÉ DÍLCE	7	LEPIDLA NA DŘEVO	10
LEPIDLA KOBERCE	8	PŘÍSLUŠENSTVÍ	11

PENETRACE

044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS

Univerzální rychleschnoucí penetrace

- koncentrát k ředění
- rychle schnoucí
- vysoce voděodolný
- ideální před vyrovnávacími pracemi

Penetrace určena k ředění vodou. Vhodná pro penetrování savých i nesavých mineralních podkladů, dřevěných kompozitů a litého asfaltu před vyrovnávacími nebo lepicími pracemi. Ředění závisí na typu podkladu: cementový potěr (poměr ředění 1:2 penetrace : voda), potěr na bázi síranu vápenatého (sádry), sádkartonové podlahové desky jako Fermacell, Knauf (poměr ředění 1:1). Adhezní můstek před vyrovnávacími pracemi na teracu, keramice, litém asfaltu a dřevěných kompozitech (koncentrovaný, neředěný). Voděodolná, zejména pro aplikaci vyrovnávacích hmot ve větších vrstvách. Zajišťuje rovnoměrnou savost podkladu. Rychlé schnutí a tvorba povlaku. Bez obsahu rozpouštědel. **EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1**



Velikost balení: 10 l

Paleta: 60 ks

Doba schnutí: přibližně 30 min. – 15 hod.

Použití: váleček

Spotřeba: 50 – 150 g / m²

042 EUROBLOCK TURBO

Jednosložkový nátěr pro hydroizolaci a zpevnění povrchu

- Jednosložkový, míchaní s tužidlem není zapotřebí
- Rychlá hydroizolace až do 5 CM % / 95 % RF
- Bez obsahu vod

Okamžitě aplikovatelný, jednosložkový, rychle schnoucí hydroizolační nátěr určený k blokování zbytkové vlhkosti v savých cementových podkladech (potěrech) až do 5 CM % / 95 % RF. Ma vyborne penetrační vlastnosti. Ideální pro zpevnění povrchů savých podkladů na bázi cementu nebo síranu vápenatého (sádry) před vyrovnávacími nebo lepicími pracemi. Pro následné vyrovnávací práce je nutné posypat ještě mokry nátěr křemičitým pískem 846 Quarzsand. Při instalaci vícevrstevných parket je možná s certifikovaným parketovým lepidlem Eurocol. Bez obsahu rozpouštědel.



Velikost balení: 11 ks

Paleta: 80 ks

Doba schnutí: přibližně 2 hod. (suchý a nelepivý povrch)

Použití: váleček

Spotřeba: 100 – 150 g / m²

070 EUROPRIMER FILL

Rychleschnoucí, plněný základní nátěr

- hotový adhezní můstek pro savé a nesavé podklady
- rychle schnoucí
- bez nutnosti předem provádět posyp křemičitým pískem
- Jednosložkový

Okamžitě aplikovatelná, jednosložková, rychle schnoucí penetrace, která slouží jako adhezní můstek i penetrace. Použitelná pro savé i nesavé podklady na bázi cementu a sádry (síran vápenatý), lité dřevo-cementové potěry, keramické dlaždice, dřevěná prkna, parkety, litý asfalt a sádkartonové podlahové desky (např. Fermacell, Knauf). Určená pro penetraci a vyrovnání drobných nerovností a spár na keramických dlaždicích, prknech, parketách, dřevěných kompozitech a sádkartonových podlahových deskách před vyrovnávacími pracemi. Slouží jako adhezní můstek na schválených epoxidových hydroizolačních nátěrech. Bez obsahu rozpouštědel.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Velikost balení: 15 kg

Paleta: 40 ks

Doba schnutí: 60 – 120 min.

Použití: špachtle, gumová stěrka, váleček

Spotřeba: 100 – 150 g / m² v závislosti na podkladu

050 EUROPRIMER MIX

Disperzní penetrace

- Vodou ředitelný disperzní základní nátěr na savé cementové potěry
- Ředí se vodou v poměru 1:4-5, podle povrchu
- Výrobek lze použít na podlahové vytápění

Vysoce ekonomická penetrace určená k ředění vodou pro použití na savé cementové podklady (potěry). Váže prach a zajišťuje rovnoměrnou savost podkladu před vyrovnávacími a lepicími pracemi. Poměr ředění s vodou závisí na savosti podkladu (až 1 : 4 – 5 s vodou). Bez obsahu rozpouštědel.

Velikost balení: 10 kg

Paleta: 60 ks

Doba schnutí: přibližně 30 min.

Použití: váleček, štětec, nástrík

Spotřeba: 30 – 60 g/m²



021 EUROBLOCK RENO LE

Dvousložkový epoxidový nátěr

- vyplňovací hmota
- bez obsahu vody
- penetrační nátěr a ochrana proti zbytkové vlhkosti
- hydroizolace až do 6 CM %, 99 % KRL (TKB)
- velice nízké emise

Pro stabilizaci náchylných a poškozených potěrů spolu s vynikajícími penetračními vlastnostmi. Slouží jako adhezni můstek pro vyrovnávací a lepicí práce na savých podkladech, starých pevných zbytcích lepidel (včetně vodou rozpustných) a na litém asfaltu. Chrání suché a na vlhkost citlivé podklady, jako jsou ty na bázi síranu vápenatého nebo anhydritu, stejně jako dřevocementové kompozity, před povrchovou vlhkostí z vyrovnávacích hmot a lepidel. Také vhodný k uzavření pórů pomocí nerezového hladítka. Lze smíchat s křemičitým pískem a vytvořit tak polymerovou maltu, kterou lze ve větších vrstvách nanášet špachtlí pro opravu podkladů a uzavření prasklin a děr. Možno použít k zakrytí starého lepidla na podkladech před aplikací vyrovnávací hmoty nebo nového lepidla. Před vyrovnávacími pracemi zlepšíme přilnavost posypáním ještě mokré finalní vrstvy 025 křemičitým pískem 846 Europlan Sand (2–2,5 kg/m²). **EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RE 30**

Velikost balení: kovový kyblík 10 kg (A+B)

Paleta: 60 ks

Doba schnutí: 16 – 24 hod.

Použití: váleček z přírodní vlny

Spotřeba: 400 – 500 g / m² / vrstva, dle podkladu



OPRAVNÉ HMOTY A PŘÍPRAVA PODKLADU

940 EUROPLAN QUICK

Rychleschnoucí vyrovnávací a opravná malta na bázi cementu

Rychle tuhnoucí a vysoce zatížitelná cementová opravná hmota pro vyplňování a vyrovnávání nerovností a děr v podkladu v interiérech. Aplikovatelná pomocí špachtle. Využití najde při opravách schodů, vyrovnávání výškových rozdílů podkladu, vytváření nájezdů, formování hran, sklonů atd. Konzistenci a strukturu hmoty lze upravit. Pro následné vyrovnávání je nutné povrch napenetrovat přípravkem 044-1, 078 nebo 050. Lze míchat a doplnit křemičitým pískem 846 Quarzsand až do 30 %. Aplikovatelná v tloušťce až 50 mm.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label, DIN EN 13813: CT-C40-F7

Velikost balení: 25 kg

Paleta: 42 ks

Doba zpracování: cca 15 minut

Připravenost pro další práce: cca 45 min.

Spotřeba: cca 1,5 kg / m² / mm



946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

Rychleschnoucí, stabilní a brousitelná opravná malta s hybridní technologií

- roztíratelná prakticky do 0 mm
- rychlé tuhnutí
- vysoká pevnost vůči tlaku
- maximální tloušťka vrstvy 50 mm
- stabilní
- velice nízké emise
- bez obsahu chromátů

Ideální pro vyplňování hlubokých drážek, vyhlazování a opravy cementových i sádrových podlahových povrchů při vnitřním použití. Vyplňuje díry, drážky a nerovnosti v cementových a sádrových podlahách, stěnách a jiných kamenných plochách. Rychle schnoucí a tvrdnoucí, na povrch lze rychle nanést např. konečnou vyrovnávací hmota, podlahová krytina nebo keramická dlažba. Nevhodná pro mokré prostory a venkovní použití. Vhodná pro mokré prostory, pouze tehdy, když je povrch ošetřen v souladu s pokyny hydroizolačního systému Eurocol. **EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE CP 3, DIN EN 13813: CA -C35-F10**

Velikost balení: 25 kg

Paleta: 42 ks

Doba zpracování: cca 40 minut

Připravenost pro další práce: po přibližně 60 min.,

opravená místa mohou být penetrována a zakončena např. pomocí vyrovnávací směsi

Spotřeba: cca přibližně 1,5 kg/m²/mm



913 EUROPLAN SILICAT

Dvousložková výplňová hmota

- oprava trhlin
- rychlé tvrdnutí
- nízké emise

Dvousložková zálivka na bázi silikátů, pro uzavírání trhlin a spár v minerálních potěrech. Výrobek lze použít na podlahové vytápění. Pro interiéry. Přepravené balení obsahuje 2 sáčky po 20 vlnitých sponách. Doplňkové produkty: 808 Eurojoint Connector, 846 Quarzsand.

EMICODE EC 1 R PLUS, GISCODE RU 1



Velikost balení: 2x lahev 0,3 l (A+B)


Doba zpracování: cca 8 min.

Připravenost pro další práce: přibližně po 20 - 30 min, závisí na způsobu aplikace Spotřeba: závisí na velikosti trhliny/spáry

808 EUROJOINT CONNECTOR

Kovové spony pro sešívání trhlin a prasklin

Vlnité kovové spony určené k vložení do příčných řezů při tzv. sešívání trhlin a spár v podkladu před jejich vyplněním a uzavřením doporučenými opravnými hmotami

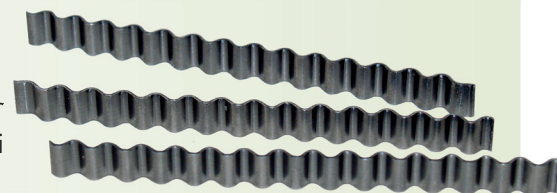

Velikost balení: 100 kusů/pytel

Krabice: 10 pytlů

Spotřeba: cca 5 ks/bm

846 QUARZSAND

Křemičitý písek

- hrubý (velikost zrna 0,4 - 0,8 mm)

Bezprašný, čistěný a žárem vysušený křemičitý písek určený k posypu reaktivních penetrací Eurocol před vyrovnávacími pracemi. Pro úpravu vyrovnávacích hmot Eurocol schválených pro tento účel.



Velikost balení: 25 kg

Paleta: 40 ks

Spotřeba: 2 - 2,5 kg/m² při posypu

NIVELAČNÍ HMOTY

916 EUROPLAN SAFE

Samonivelační vyrovnávací hmota na bázi cementu pro minerální podklady • vrstva až do 20 mm

Samonivelační, nízkonapěťová cementová vyrovnávací hmota. Určená pro střední zatížení. Vhodná pro vyrovnávání minerálních podkladů, keramických dlažeb, přírodního kamene, teraca a litého asfaltu. Lze aplikovat v tloušťce od 2-20 mm a na litý asfalt v tloušťce do 3 mm. Pro následné podlahářské práce. Vhodná pro aplikaci stěrky.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1, DIN EN 13813: CT-C20-F7

Balení: 25 kg

Paleta: 42 ks

Doba zpracování: spotřebujte do 30 min. po smíchání

Doba schnutí: přibližně 48 hod. při tloušťce vrstvy 3 mm Spotřeba: 1,5 kg/m² - vrstva vysoká 1 mm



928 EUROPLAN WHITE

Sádrová samonivelační hmota

- aplikovatelná do 10 mm
- velmi nízké vnitřní pnutí při tuhnutí

Univerzální samonivelační hmota s nízkým vnitřním pnutím při tuhnutí, vhodná pro střední zatížení. Na bázi sádry pro vyrovnávání všech typů minerálních potěrů a betonových podkladů, sádrových podlahových desek (např. Fermacell, Knauf). Vhodná pro méně stabilní podklady. Aplikovatelná v tloušťce 2 až 10 mm. Slouží k přípravě podkladu pro následné instalační práce. Aplikace možná zubatou stěrkou, odvzdušnit ježkovým válečkem.

GISCODE CP 1, DIN EN 13813: CA - C20 - F7

Balení: 25 kg

Paleta: 42 ks

Připravenost pro další práce: u 3 mm vrstvy cca 24 hodin

Pochůzná po: cca 3 - 4 hod.

Spotřeba: 1,5 kg / m² / mm



920 EUROPLAN ALPHY

Vynikající samonivelační hmota na bázi sádry

- vrstva do 20 mm
- nízká míra pnutí při tuhnutí

Kvalitní univerzální samonivelační hmota na bázi alfa-hemihydrátu vhodná pro střední až vysoké zatížení. Zajišťuje nízkou míru vnitřního pnutí při tuhnutí. Určena pro vyrovnávání všech typů potěrů a betonových podkladů, sádrových podlahových desek (např. Fermacell, Knauf). Ideální pro méně stabilní podklady. Aplikovatelná do tloušťky 20 mm a na litý asfalt do 8 mm. Slouží k přípravě podkladu pro následné instalační práce. Hmotu je možné čerpat nebo nanášet zubatou stěrkou, odvzdušnit ježkovým válečkem.

EMICODE EC 1 R, GISCODE CP 1, DIN EN 13813: CA - C35 - F10

Balení: 25 kg

Paleta: 42 ks

Přístupnost: 2 – 3 hod.

Připravenost pro další práce: u 3 mm vrstvy cca 24 hodin

Spotřeba: přibližně 1,4 kg/m²/mm



924 EUROPLAN HYBRID

Rychletuhnoucí samonivelační hmota na hybridní bázi

- Rychle schnoucí bez vnitřního napětí – přibližně 6 hodin
- vhodná pro sádrové i cementové podklady
- snížená prašnost
- aplikovatelná do vrstvy 10 mm

Rychleschnoucí, vysoce kvalitní, univerzální samonivelační hmota s nízkým pnutím, s hybridní technologií a vynikající finální pevností. Vhodná pro vyrovnávání náročných podkladů, jako jsou vodotěsné pevné zbytky lepidel, litý asfalt, keramická dlažba, přírodní kámen a teraco. Na nové minerální podklady a šroubované dřevěné desky (V100 P4 – P7, OSB 2–4) lze aplikovat s vhodnou penetrací. Vhodná pro následnou pokládku parket a podlahových krytin.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE CP3, DIN EN 13813: CA - C50 - F10

Balení: 25 kg

Paleta: 42 ks

Doba zpracování: přibližně 30 min.

Připravenost pro další práce: u 3 mm cca 6 hod

Spotřeba: přibližně 1,6 kg/m²/mm



926 EUROPLAN ECO HYBRID

Samonivelační hmota na hybridní bázi

- tvrdne bez vnitřního pnutí
- vhodná pro sádrové i cementové podklady
- snížená prašnost
- aplikovatelná do 10 mm

Rychleschnoucí, vysoce kvalitní, univerzální samonivelační hmota s nízkým pnutím, s hybridní technologií a vynikající finální pevností. Vhodná pro vyrovnávání náročných podkladů, jako jsou vodotěsné pevné zbytky lepidel, litý asfalt, keramická dlažba, přírodní kámen a teraco. Na nové minerální podklady a šroubované dřevěné desky (V100 P4 – P7, OSB 2–4) lze aplikovat s vhodnou penetrací. Vhodná pro následnou pokládku parket a podlahových krytin.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE CP3, DIN EN 13813: CA - C40-F10

Balení: 25 kg

Paleta: 42 ks

Doba zpracování: přibližně 30 min.

Doba tuhnutí: u 3 mm cca 24 hod

Spotřeba: přibližně 1,6 kg/m²/mm



811 EUROPLAN FIBRE

Vlákna pro zpevnění vyrovnávacích hmot • k překlenutí trhlin

Speciální vlákna vhodná pro cementové a sádrové (síran vápenatý) vyrovnávací hmoty. Zajišťují jejich zpevnění, zvýšení nosnosti, stability a odolnosti. Minimalizují vznik vnitřního pnutí během procesu schnutí a zvyšují tlakovou odolnost. Doporučeno při aplikaci vyrovnávacích hmot na lité asfalty a podlahové desky ze sádry, k aplikaci nivelačních hmot na dřevěné podlahy. Snadné míchání a nízká spotřeba: jedno balení postačí na 25 kg balení vyrovnávací hmoty

Balení: 0,250 kg

Paleta: 42 ks

Délka vlákna: 6 – 12 mm

Aplikace: vsypat do vyrovnávací hmoty po smíchání s vodou při procesu přípravy (míchání)



806 EUROSTRIP PROFIL

Samolepící dilatační páska ve tvaru L
výška 50 mm, tloušťka 5 mm

Samolepící dilatační páska k dilataci svislých konstrukcí zasahujících do podlahy.
K montáži na podklad podlahy, pružnou část pásky volně opřít o svislou konstrukci.

Délka role: 25 m

Balení: 4 role/ karton



802 EUROSTRIP BASIC

Samolepící dilatační páska
výška 20 mm, tloušťka 5 mm

Samolepící dilatační páska k dilataci svislých konstrukcí zasahujících do podlahy

Délka role: 25 m

Balení: 1 role/ karton



LEPIDLA - PVC

522 EUROSAFE TACK

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí na PVC a vinyl

- pro instalaci podlahových, stěnových a stropních krytin
- teplem aktivované spojení, kontaktní lepidlo
- PVC, vinyl

Poskytuje velmi vysokou počáteční přilnavost. Silné disperzní lepidlo pro mokrou aplikaci, jednostranně citlivé na tlak. Kontaktní lepení vinylových nebo CV podlahových krytin v rolích, izolačních rohoží na savých podkladech (mokrý nanášení) a na nesavých podkladech jako jsou staré vinylové podlahy v kombinaci s 900 Europlan DSP jako membránou pro migraci změkčovadel ze starých podlah. Lze také použít pro instalaci krytin na stěnu. Může být použit jako kontaktní lepidlo (např. pro těžké stěnové krytiny, nárazuvzdorné stěnové krytiny ve sportovních zařízeních). Po zaschnutí může být aktivováno teplem. **GISCODE D 1**

Balení: 13 kg, 20 kg

Paleta: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg)

Doba instalace: přibližně 90 min.

Použití: zubová stěrka A1-A2

Spotřeba: 250 – 300 g/m²



425 EUROFLEX STANDARD

Univerzální disperzní lepidlo na PVC, vinyl, koberce

- mokrá aplikace
- mrazuvzdorné při přepravě

Disperzní, mrazuvzdorné lepidlo pro mokrou aplikaci s dobrou počáteční adhezní silou. Instalace homo/hetero-genních PVC krytin v rolích, CV krytin, textilních a standardních krytin z jehlového filcu na běžných savých podkladech. **GISCODE D 2**

Balení: 13 kg, 20 kg

Paleta: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg)

Doba instalace: do cca 10 – 20 min.

Použití: zubová stěrka A2, B1-B2

Spotřeba: 320 – 480 g/m²




STUDENÝ SVÁR - TYP A

K vodotěsnému svařování bezspárových spojů u podlahových krytin a obkladů stěn z PVC za studena.

Velikost balení: 44 g

Spotřeba: cca 20 m




STUDENÝ SVÁR - TYP C

K vodotěsnému svařování bezspárových spojů u podlahových krytin a obkladů stěn z PVC za studena. Pro spáry od 0,3 – 4 mm - opravné práce.

Velikost balení: 44 g

Spotřeba: cca 15 m

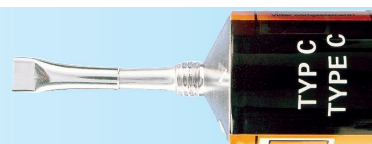

STUDENÝ SVÁR - TYP T

Pro svařování PVC s textilní podložkou.

Velikost balení: 44 g

Spotřeba: cca 7 m



LEPIDLA - VINYLÓVÉ DÍLCE

644 EUROSTAR MULTI PLUS

Univerzální lepidlo s armovacími vlákny

- snadné použití
- nižší spotřeba
- krátká doba schnutí
- vysoký výkon

Vysoce kvalitní, vlákny armované, silné disperzní lepidlo, které vytváří tvrdou lepicí vrstvu. Pro mokré pokládání gumových podlahových krytin v rolích se škrábaným podkladem (např. Noraplan). Také pro použití u dílců až do rozměru 1 m x 1 m a tloušťky do 4 mm (např. Norament), pro LVT, vinylové a CV podlahové krytiny v rolích a dílcích, vinylové kompozitní podlahové krytiny, textilní podlahové krytiny s různými podklady, jehlicový filc, linoleum v rolích a dílcích (např. Modular) na standardních savých podkladech.

GISCODE D 1

Balení: 6 kg, 12 kg

Paleta: 72 ks (6 kg), 44 ks (12 kg)

Doba instalace: přibližně 40 min.

Použití: zubová stěrka A1, A2, B1, B2

Spotřeba: 190 – 270 g/m² zubová stěrka A1 – A2 (PVC /CV /guma), 390 g/m² zubová stěrka B1 (linoleum)



528 EUROSTAR ALLROUND

Univerzální kvalitní disperzní lepidlo na PVC, vinyl, koberec

• lepidlo pro mokré nanášení s prodlouženou dobou instalace

Vysoce kvalitní disperzní lepidlo pro mokré nanášení s velmi dobrou počáteční přilnavostí. Vhodné pro instalaci LVT, homogenních i heterogenních vinylových a CV podlahových krytin (v rolích a dílcích), textilních podlahových krytin a standardního jehlového filcu na savých podkladech.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Balení: 3 kg, 13 kg

Paleta: 120 ks (3 kg), 44 ks (13 kg)

Doba instalace: přibližně 40 min.

Spotřeba a použití: 250 – 300 g/m² zubová stěrka A2 (PVC /CV); 490 g/m² zubová stěrka B1 – B2 (textilní podlahové krytiny)



120 EUROFLEX MS

Lepidlo na podlahy 1-K SMP

- pro podlahy s vysokou zátěží a vysokým tepelným namáháním (zimní zahrady)
- vysoká odolnost proti vlhkosti
- lze použít i na stěnách

Vysoce odolné, rychle tvrdnoucí, bez obsahu vody a rozpouštědel, 1 složkové SMP lepidlo. Pro pokládku gumových podlahových dílcových krytin s drsnou zadní stranou. Pro vhodné PVC podlahové krytiny (LVT, dílce a panely), elastické dílcové podlahové krytiny na bázi PUR. Spojování se provádí na standardní, plně vyrovnané podklady, jako jsou savé a nesavé minerální podlahy, broušený litý asfalt, dřevěné kompozity, suché potěry vhodné pro instalaci podlahových krytin. Zejména vhodné pro lepení na povrchy stěn v oblasti s vyšším tepelným namáháním (např. zimní zahrady, okenní plochy na úrovni podlahy). Lze také použít ve vlhkých podmínkách podle W0-I (DI N 18534), kde není požadována hydroizolace. Např. venkovní sprchové oblasti bez podlahového odtoku, toalety. Pro tlumení hluku při chůzi.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE RS 15

Balení: 7 kg

Paleta: 78 ks

Doba instalace: přibližně 30 min.

Spotřeba: 300 – 400 g/m², v závislosti na typu spodní strany podlahové krytiny a typu podkladu



LEPIDLA - KOBERCE

609 EUROSTAR TEX

Kvalitní disperzní lepidlo na textilní podlahové krytiny, koberce

- lepidlo pro mokré pokládání s prodlouženou dobou instalace
- rozměrově stabilní
- ideální pro standardní podlahové krytiny z jehlicového filcu

Vysoce kvalitní, silné, disperzní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí a prodlouženou dobou pro mokré pokládání. Na standardní savé podklady. Vhodné k lepení textilních podlahových krytin (různé typy spodní vrstvy) a jehlového filcu. Také pro lepení vinylových kompozitních krytin. Odolné proti šamponování podle RAL 991 A2. **EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1**

Balení: 20 kg

Paleta: 32 ks

Použití: zubová stěrka B1-B2

Doba větrání před instalací: až cca 30 min

Spotřeba: 450 – 490 g / m²



FIXACE

546 EUROFIX TACKIFIER

Fixační univerzální lepidlo

- snadno odjímatelné
- vinyl, pro kutilské použití

Vysoce kvalitní (válečkový) nátěr, který je po vyschnutí trvale samolepicí. Pro fixaci celé plochy vinylových a CV podlahových krytin v rolích i dílcích a textilních krytin (také s podkladem z filcu) na savých i nesavých podkladech (také na stávajících, vyčištěných, plně přilepených podlahových krytinách). Ideální pro domácí kutilské použití, když je požadováno snadné odstranění podlahové krytiny (např. při renovaci). Poznámka: Přidání 891 Euroclean do vody při vytírání podlahy usnadňuje odstranění zbytků lepidla 546. Ideální pro soukromé obytné prostory a pronajaté byty. Kompatibilní s podlahovým topením a s textilními krytinami. Lepidlo je odolné proti šamponování podle RAL 991 A2. **EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE D1**

Balení: 3 kg, 13 kg

Paleta: 120 ks (3 kg), 44 ks (13 kg)

Použití: váleček z ovčí vlny

Doba instalace: 30 – 60 min.

Spotřeba a použití: 100 – 130 g/m²



542 EUROFIX TACK PLUS

Fixační lepidlo pro kobercové čtverce a samoležící vinyl

- univerzální
- aplikované nátěrem

Vysoce kvalitní fixační nátěr, který je po vyschnutí trvale samolepicí. Pro plnou fixaci a pro vícekrát odnímatelné pokládání tvarově stabilních textilních a vinylových dílců s různými podklady. Také vhodné pro odnímatelnou instalaci textilních a vinylových podlahových krytin v rolích. Doporučeno pro volně pokládané LVT, pro lehké kobercové čtverce na standardních savých i nesavých podkladech. Dále pro odnímatelnou instalaci vinylových a textilních podlahových krytin v rolích na podložkách.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 10 kg

Paleta: 44 ks

Použití: váleček z ovčí vlny

Doba větrání: 30 – 120 min.

Doba schnutí před instalací: přibližně 20 – 40 min., dokud neprosvitne

Spotřeba: 100 – 120 g/m²



LEPIDLA - PŘÍRODNÍ LINOLEUM

611 EUROSTAR LINO PLUS

Lepidlo na linoleum a koberce

- o 25 % nižší spotřeba
- snížený obsah vody
- vhodné i pro méně savé a elastické podklady

Vysoce kvalitní, silné, disperzní lepidlo bez pryskyřic. Vysoká počáteční pevnost a prodloužená doba k pokládce. Určeno k mokrému pokládání linolea v rolích a dílcích, korkových podložek, sisalu, jehlového filcu a textilních krytin s různými podklady, tkaných koberců a vinylových kompozitních podlahových krytin. K pokládce na standardní savé podklady. Až o 25 % nižší spotřeba lepidla než u běžných produktů na trhu. Odolné proti šamponování podle RAL 991 A2.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 11 kg

Paleta: 44 ks

Doba instalace: přibližně 30 min., v závislosti na podlahové krytině

Spotřeba: 230 – 290 g/m² (B1) (TKB)



520 LINOLEUM DOCTOR

Renovační lepidlo, vhodné pro opravu dutých míst pod linoleem.

- vstříknuté lepidlo po rozetření tvrdne velmi rychle.

Opravná sada:

- 1 láhev Linoleum Doctor 0,5 l
- 2 stříkačky s injekčními jehlami
- 1 návod k použití



KONTAKTNÍ LEPIDLA

650 EUROSTAR FASTCOL

Silné disperzní kontaktní lepidlo bez zápachu

- vysoká pevnost kontaktního lepení
- oboustrané nanáší lepených ploch

Disperzní kontaktní lepidlo s vysokou počáteční adhezí a možností tepelné reaktivace. Dlouhá doba přilnavosti pro kontaktní montáž vinylu, pryže, linolea a textilních podlahových krytin na schody a hrany schodů, krycích profilů a podlahových panelů. Používá se také pro instalaci homogenních vinylových, kožených a korkových podlahových krytin, pryže a linolea. Používejte dle pokynů výrobce podlahové krytiny.



Velikost balení: 7,5 kg

Paleta: 64 ks

Použití: váleček s texturou (součást balení)

Doba odvětrání: 30-120 min.

Doba schnutí: 4 hod.

Spotřeba: 200–300 g / m²

233 EUROSOL CONTACT

Kontaktní lepidlo s obsahem rozpouštědla

- okamžitá pevnost spoje
- možná tepelná reaktivace
- oboustrané nanáší lepených ploch

Dosahuje velmi vysoké počáteční adheze pro tepelně odolné kontaktní lepení široké škály materiálů. Používá se k lepení dřevěných soklových lišt (pryžových), schodových hran, drážkových profilů a podlahových krytin. Používá se také k instalaci homogenního vinylu, vinylu, kůže a korkových podlahových krytin, pryže a linolea. Používejte dle pokynů výrobce podlahové krytiny. Nebezpečná látka: Před použitím zkontrolujte bezpečnostní list!



Velikost balení: 0,65 kg, 5,5 kg, 10 kg

Paleta: 8 ks/krabici (0,65 kg), 70 ks (5,5 kg), 42 ks (10 kg)

Použití: zubová stěrka A1, špachtle nebo štětec

Doba odvětrání: 5 - 10 min.

Doba schnutí: cca. 2 hod. Spotřeba: 200 – 250 g / m²

VODIVÝ SYSTÉM

041 EUROPRIMER EC

Elektricky vodivá, disperzní penetrace

K okamžitému použití. Disperzní penetrační nátěr pro instalaci elektricky vodivých podlahových krytin na standardní savé podklady (dle pokynů výrobce podlahové krytiny). Ve spojení s měděnou páskovou sítí 801 Eurostrip EC zlepšuje příčnou vodivost. Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny!

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 10 kg

Paleta: 60 ks

Doba schnutí: přibližně 2 – 4 hod.

Spotřeba: 100 – 150 g/m²



641 EUROSTAR SPECIAL EC

Univerzální vodivé lepidlo

- guma, PVC, koberce

Disperzní lepidlo s uhlíkovým vláknem, elektricky vodivé, vysoká počáteční pevnost. V kombinaci s 041 Europrimer EC a/nebo měděnou páskovou sítí 801 Eurostrip EC vhodné pro elektricky vodivou instalaci podlahových krytin (dle pokynů výrobce podlahové krytiny). Například elektricky vodivá guma, vinyl (např. Colorex), textilní podlahové krytiny nebo jehlicový filc na připravených savých standardních podkladech. Na elastomerové krytiny, které se aplikují na 801 Eurostrip EC bez použití 041 Europrimer EC.



Balení: 12 kg

Paleta: 44 ks


Doba instalace: přibližně až 20 min., v závislosti na typu podlahové krytiny

Spotřeba: 260 – 400 g/m²

801 EUROSTRIP EC

Samolepicí měděná páska

Samolepicí měděná páska pro přípravu standardních podkladů s požadavkem elektrické vodivosti. Instaluje se před instalací elektricky vodivé podlahové krytiny podle pokynů výrobce. Zajišťuje příčné vyrovnání potenciálu v souladu s platnými normami.



Délka role: 20 m

Balení: 30 rolí/karton

LEPIDLA NA DŘEVO

153 EUROWOOD LE

Jednosložkové, trvale pružné SMP lepidlo na parkety a vícevrstvé dřevěné podlahy

- dlouhá doba zpracovatelnosti
- vysoká počáteční přilnavost
- univerzální použití

Elastické SMP lepidlo na parkety, bez obsahu vody a rozpouštědel, v souladu s ISO 17178. Tvrdne bez pnutí. Určeno pro pokládku vlysových, vícevrstevných a masivních parket, stejně jako vhodných masivních podlahových prken do délky 220 cm a minimální tloušťky 15 mm. Vhodné také pro lamelové parkety s minimální tloušťkou 16 mm, bambus, uzený dub a speciálně povrchově upravené parkety na vhodné minerální podklady, dřevěné kompozity, suché potěry, lité asfalty a doporučené oddělovací a izolační podložky Eurocol splňující požadavky pro pokládku parket. Výrazně zvyšuje tlumení hluku. Obvykle není nutné použití penetrace. Snadno se odstraňuje z lakovaných povrchů. Broušení a lakování možné po 48 hodinách. Lepidlo se vyznačuje dlouhou dobou zpracovatelnosti. Díky vysoké počáteční přilnavosti je minimalizováno nežádoucí „plavání“ parketových dílů. Čistič pro neztuhlé materiály: 815 Euroclean Handclean. Úprava povrchu podkladu, uzavření zbytkové vlhkosti: 021 Euroblock Reno LE, 042 Euroblock Turbo. Posyp křemičitým pískem je nutný.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RS 15



Balení: 16 kg

Paleta: 33 ks

Doba instalace: přibližně 60 min.

Spotřeba a použití: 800 – 1000 g/m² zubová stěrka B3, 1000 – 1200 g/m² zubová stěrka B11 – B15

150 PARQUET DOCTOR

Pro opravu dutin pod parketami

Polymerové lepidlo pro opravu malých dutin a nedokonalostí lepení pod celoplošně lepenými parketami.

Balení: 750 g

Balení: 6 ks/karton

Doba tvrdnutí: alespoň 3 hod.

Spotřeba: záleží na velikosti dutin



PŘÍSLUŠENSTVÍ

840 EUROTAPPE DOUBLET ACK

Zesílená oboustranná páska na sokly a textilní podlahoviny

- oboustranné lepení
- práce bez znečištění
- bez čekání na tvrdnutí

Oboustranná lepicí páska s vysokým trvalým lepicím účinkem a vysokou tepelnou stabilitou. Níť vyztužená. Lze použít pro bezpečnou a rychlou instalaci kobercových soklových lišt (s fleecem nebo syntetickou podložkou), schodišťových profilů, hotových nášlapů a podlahových krytin na schody a stupínky. Také vhodná pro instalaci elastických krytin na stěny. Na podlaze je vhodná pro vyrovnané povrchy nebo elastické podlahové krytiny, jako jsou PVC, linoleum, hladké elastomerové krytiny bez textury, keramická dlažba, teraco, nebo dřevěné desky. Soklové lišty lze polepit předem. Pouze pro vnitřní použití.



Rozměry:

š. 50 mm/50 cm, š. 90 mm/50 cm, š. 240 mm/25 cm

Tloušťka:

0,23 mm

Balení:

Eurotape 50 Doubletack:

Balení: 5 rolí v krabici

300 rolí na paletě

Eurotape 90 Doubletack:

Balení: 3 role v krabici

180 rolí na paletě

Eurotape 240 Doubletack:

Balení: 2 role v krabici

112 rolí na paletě

EUROTOOL MIXING BUCKET

Kýbl pro míchání vyrovnávacích hmot.

- kapacita 30 litrů




EUROTOOL WATER BUCKET

Odměrný kbelík se stupnicí pro měření přesného množství vody při míchání práškových produktů Eurocol.

- kapacita 10 litrů



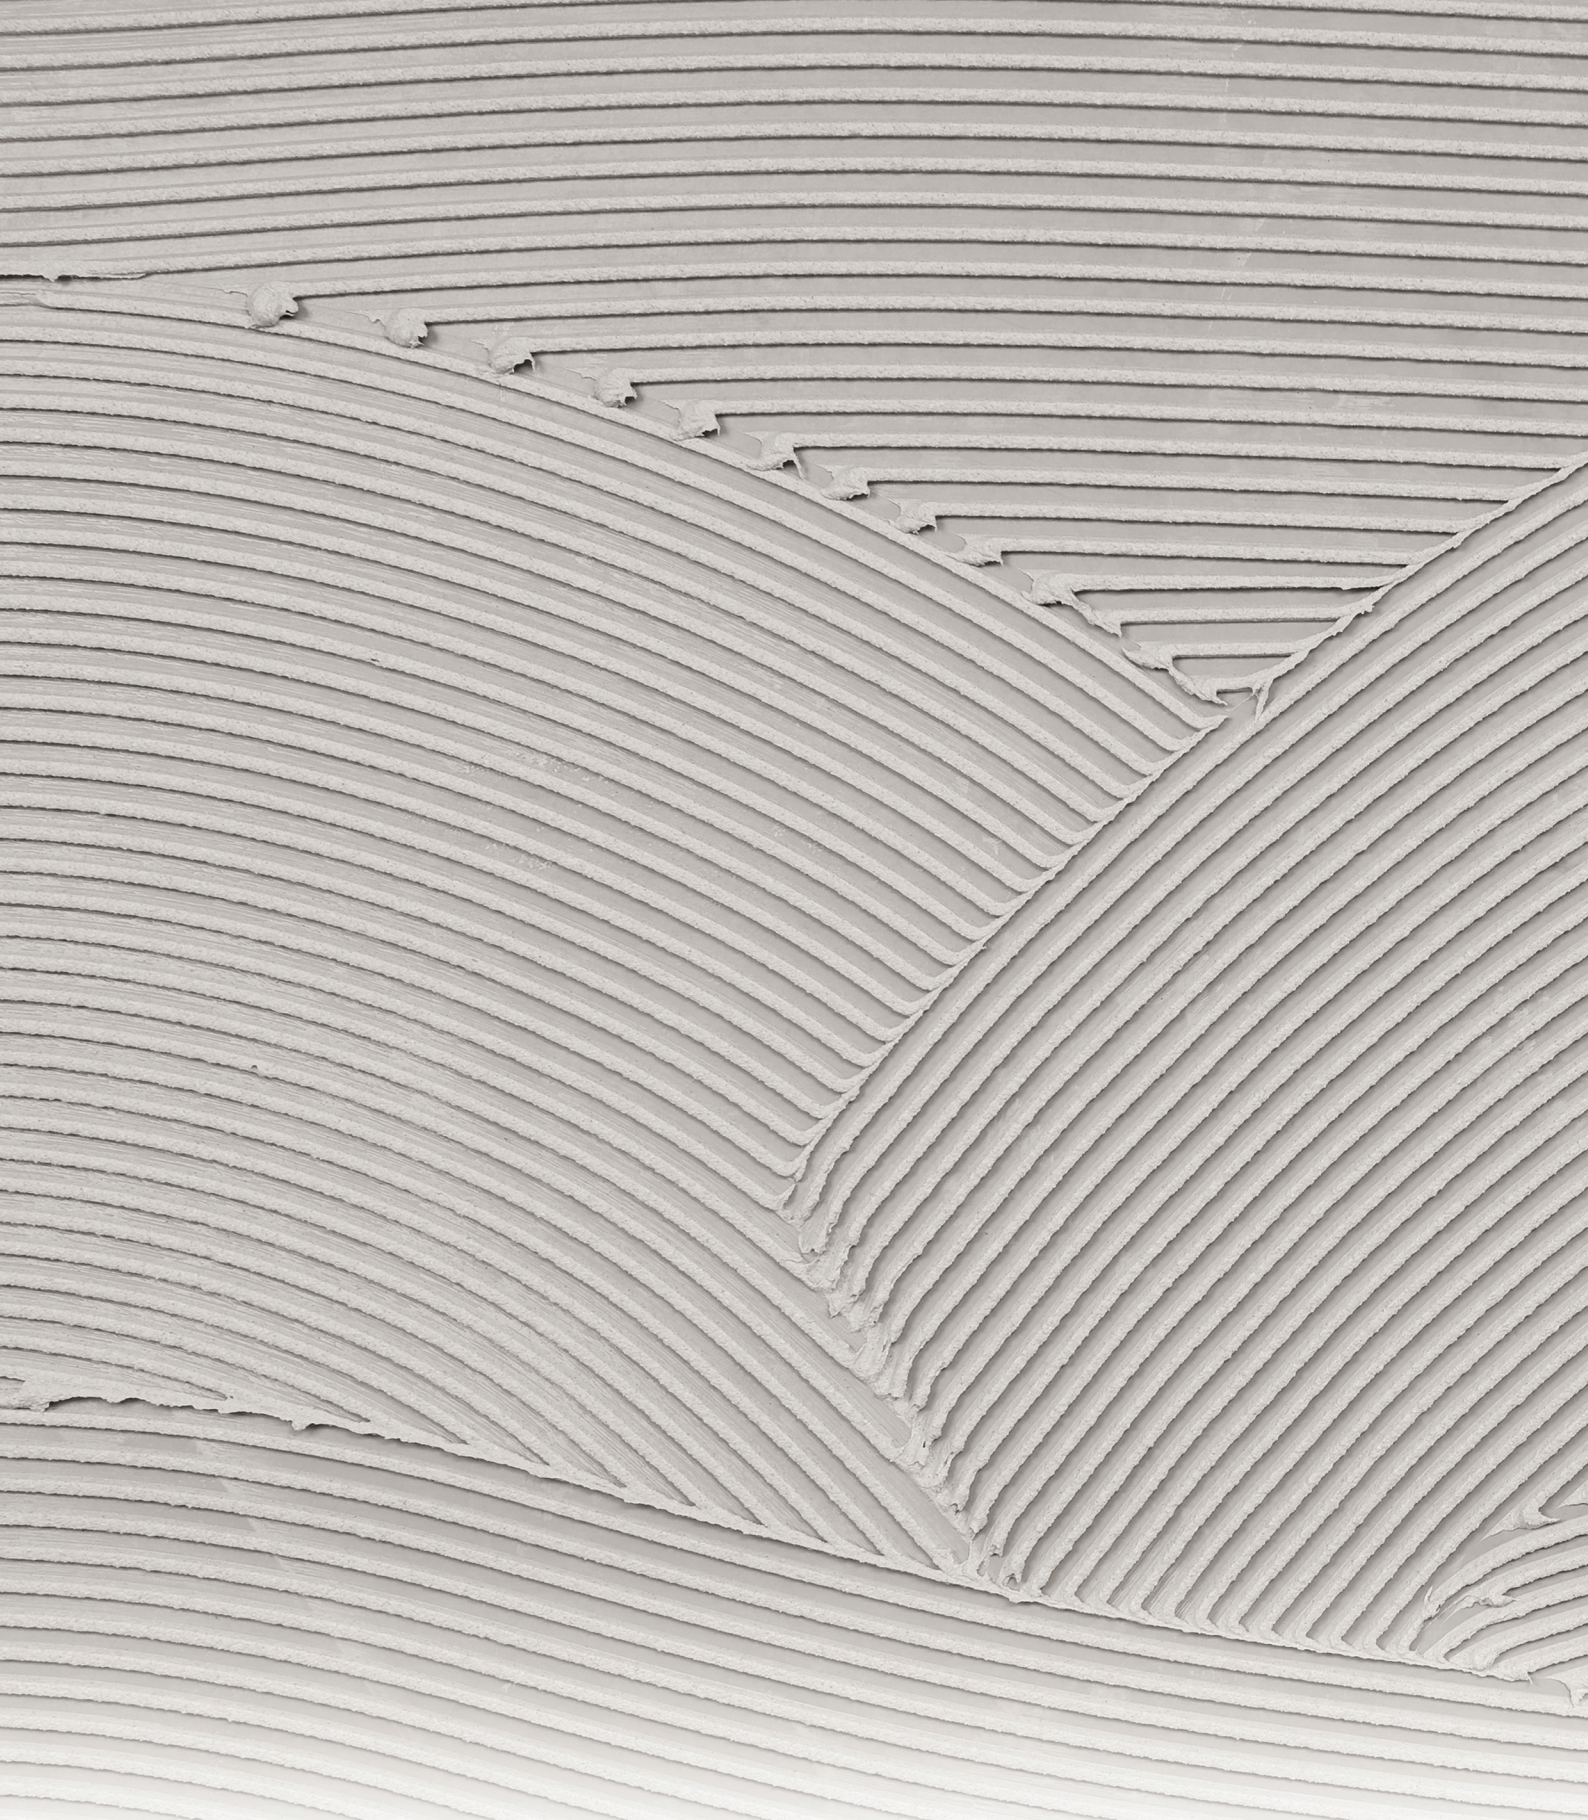

AVANTI FLOORS s.r.o. | Na Sadech 246, 252 25, Zbuzany
OBJEDNÁVKY: | dispecink1@avanti-koberce.cz | 267 990 170
TECHNICKÉ KONZULTACE A DOTAZY:

PRODUKTOVÝ MANAŽER - STAVEBNÍ CHEMIE

| Jan Fridrich | 602 347 653
| fridrich@avanti-koberce.cz

IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506
| dispecink2@avanti-koberce.cz | 267 990 172

www.forbo-eurocol.cz