



forbo

FLOORING SYSTEMS

Výroba a design MADE IN HOLLAND

Snadná manipulovatelnost, rychlá
pokládka s minimem prořezu.

Moderní vzory bez opakování lamel
k nerozeznání od přírodního originálu.

Vhodné na podlahové topení

Speciální konstrukce zadní strany
nabízí extra pohodlí při chůzi
a lepší útlum kročejového hluku



LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE

ALLURA FLEX 0,55

SKLADOVÁ KOLEKCE





ALLURA FLEX 63638FL5
ROCK CEMENT | 50 x 50 cm



ALLURA FLEX 62418FL5
CHARCOAL CONCRETE | 50 x 50 cm






ALLURA FLEX 60302FL5
DEEP COUNTRY OAK | 150 x 28 cm



ALLURA FLEX 60288FL5
LIGHT GIANT OAK | 150 x 28 cm



ALLURA FLEX 60280FL5
GREY GIANT OAK | 150 x 28 cm

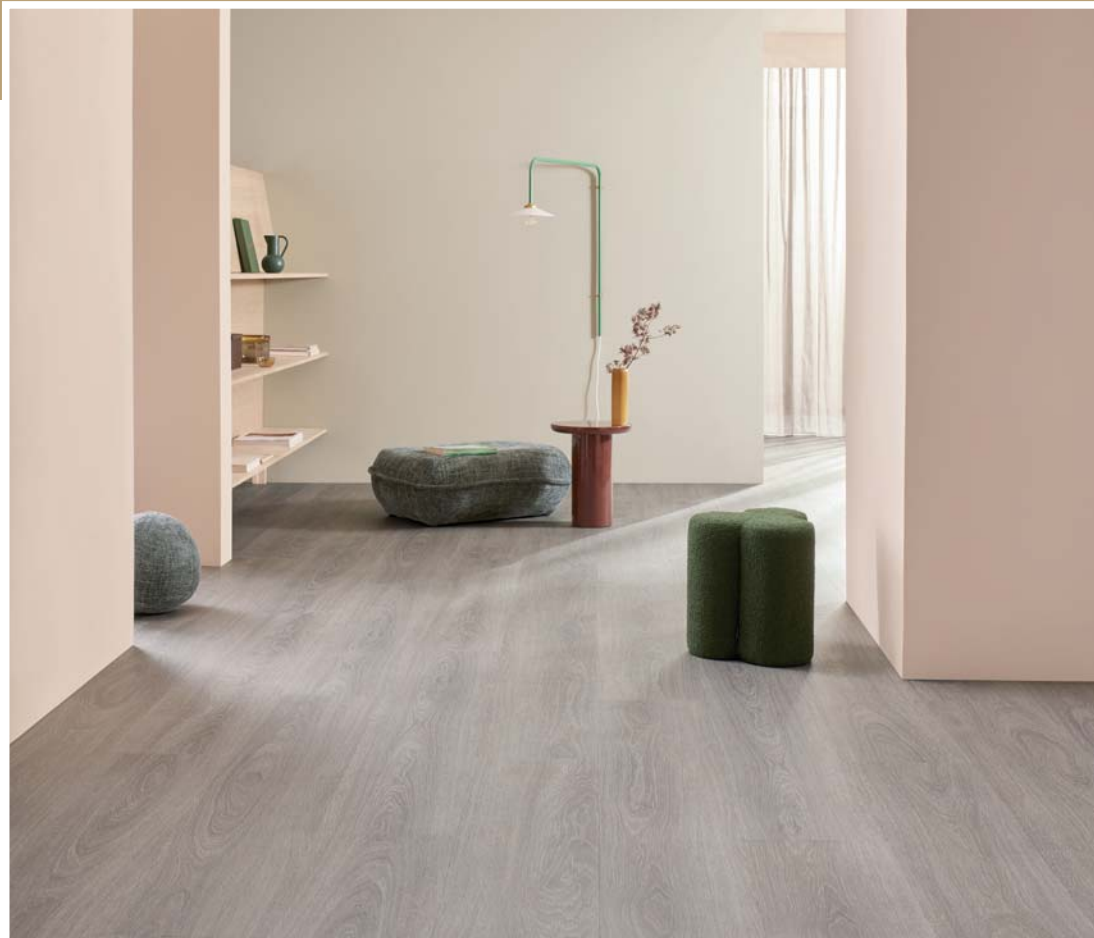

ALLURA FLEX 60284FL5
NATURAL GIANT OAK | 150 x 28 cm



ALLURA FLEX 60068FL5
 AMBER ELEGANT OAK |
 120 x 20 cm



ALLURA FLEX 60374FL5
 NATURAL COLLAGE OAK |
 120 x 20 cm






ALLURA FLEX 63412FL5
BLOND TIMBER | 120 x 20 cm



ALLURA FLEX 60293FL5
STEAMED OAK | 120 x 20 cm

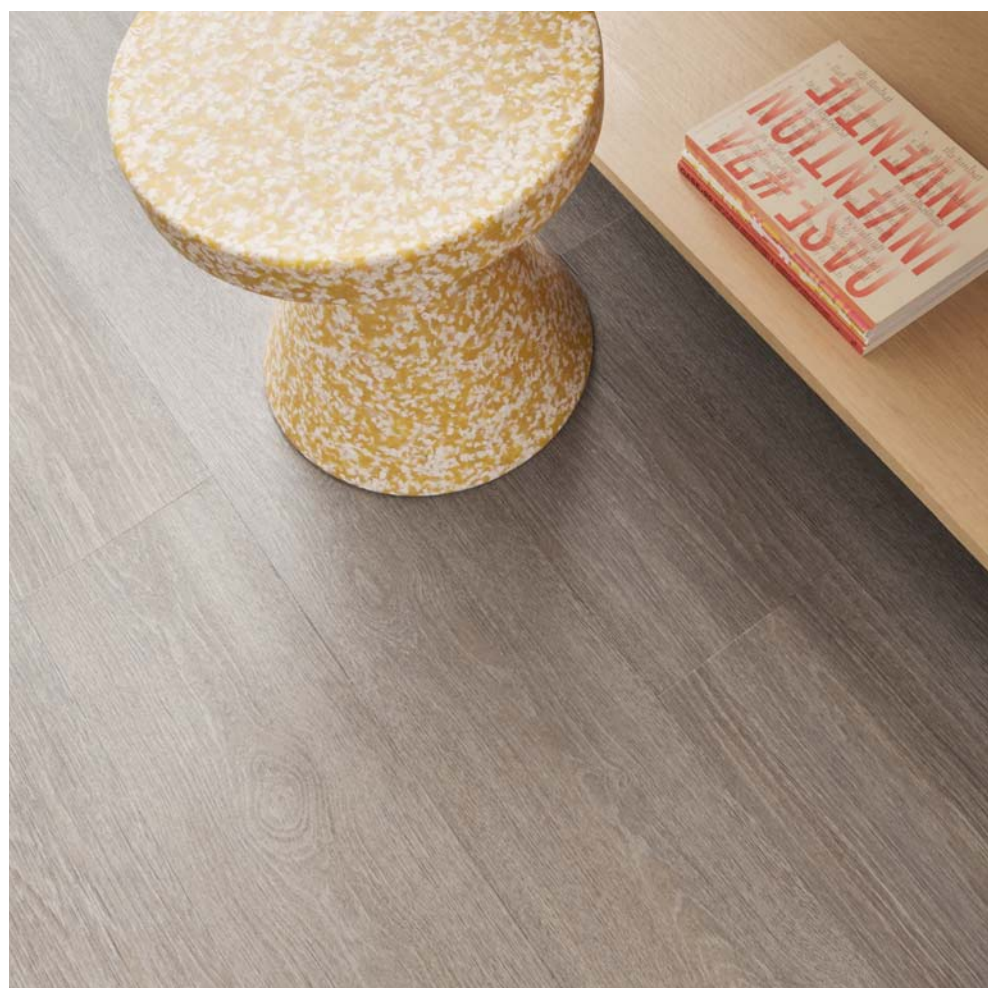



ALLURA FLEX 60295FL5
PURE OAK | 120 x 20 cm




ALLURA FLEX 60065FL5
HONEY ELEGANT OAK |
120 x 20 cm



PRO LEPENÍ NA FIXACI

- Snadné a rychlé
- Vysoce kvalitní, rozměrově stabilní podlaha s extra vyrovnávací vrstvou
- Speciální rubová vrstva pro větší komfort a vylepšenou akustiku

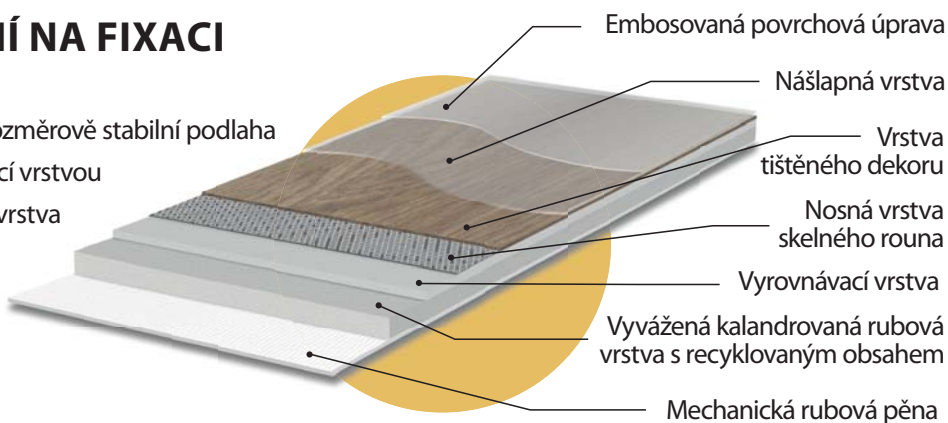

Třída zátěže 23/33/42



Zátěž bytová vysoká



Protiskluznost



Odolné vůči chemikáliím



Zátěž komerční vysoká



Třída hořlavosti



Rozměrová stálost



Zátěž průmyslová vysoká



Podlahové vytápění



Stále používaná kol. židle



Útlum kročejového hluku



Stálobarevnost



ALLURA FLEX 55



EN 14041:2004

DOP: 0200131-DOP-209
Resilient Flooring to be used within a building.

Výrobce:
Forbo Novilon B.V.
Nizozemsko

Doporučené fixační lepidlo EUROCOL 542 EUROFIX TRACK PLUS

Technické parametry	
Celková tloušťka	4,0 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Rozměr lamely Počet m ² v balení	dlažba 50 x 50 cm 3,25 m ² dřevo 120 x 20 cm 3,12 m ² dřevo 150 x 28 cm 3,78 m ²
Třída zátěže	23/33/42
Kolečková židle	Ano
Odolnost vůči chemikáliím	Ano
Třída hořlavosti	Bfl-s1
Podlahové topení	Ano, max 27 °C
Útlum kročejového hluku	14 dB

Doporučené lišty			
Dekor	V - spára	SLK50	EP60
60293FL5	4V - spára na všech stranách	W643	2407
60295FL5	4V - spára na všech stranách	3881	2452
60374FL5	4V - spára na všech stranách	3877	2603
60065FL5	Nemá V-spáru	W166	2375
63412FL5	4V - spára na všech stranách	3040	2603
60068FL5	Nemá V-spáru	W216	2637
60284FL5	4V - spára na všech stranách	3879	2017
60288FL5	4V - spára na všech stranách	3040	2430
60280FL5	4V - spára na všech stranách	3883	2696
60302FL5	4V - spára na všech stranách	W481	2637
D60 LIFE TOP			
63638FL5	Nemá V-spáru	1244	
62418FL5	Nemá V-spáru	1244	